



## Porte étanche

UPE  
0578

### 1. Application

Protection de locaux techniques contre l'entrée d'eau, accès et passage dans les compartiments de bassins et différents ouvrages de stockage d'eau.

### 2. Construction

- entièrement en acier inoxydable
- étanchéité jusqu'à 3 mCE
- plaque de porte double paroi avec joint circulaire logé dans une rainure
- cadre en profil cornière
- charnières robustes fixées sur le cadre
- verrouillage par loquets manoeuvrables de l'intérieur et de l'extérieur
- soudure sous gaz neutre, décapé et passivé
- ouverture à droite ou à gauche selon demande


### 3. Montage

Le montage de la porte peut se faire :

- par scellement
- par chevilles

### 4. Dimensions

Les dimensions standard sont indiquées ci-après.  
D'autres dimensions sont possibles sur simple demande.

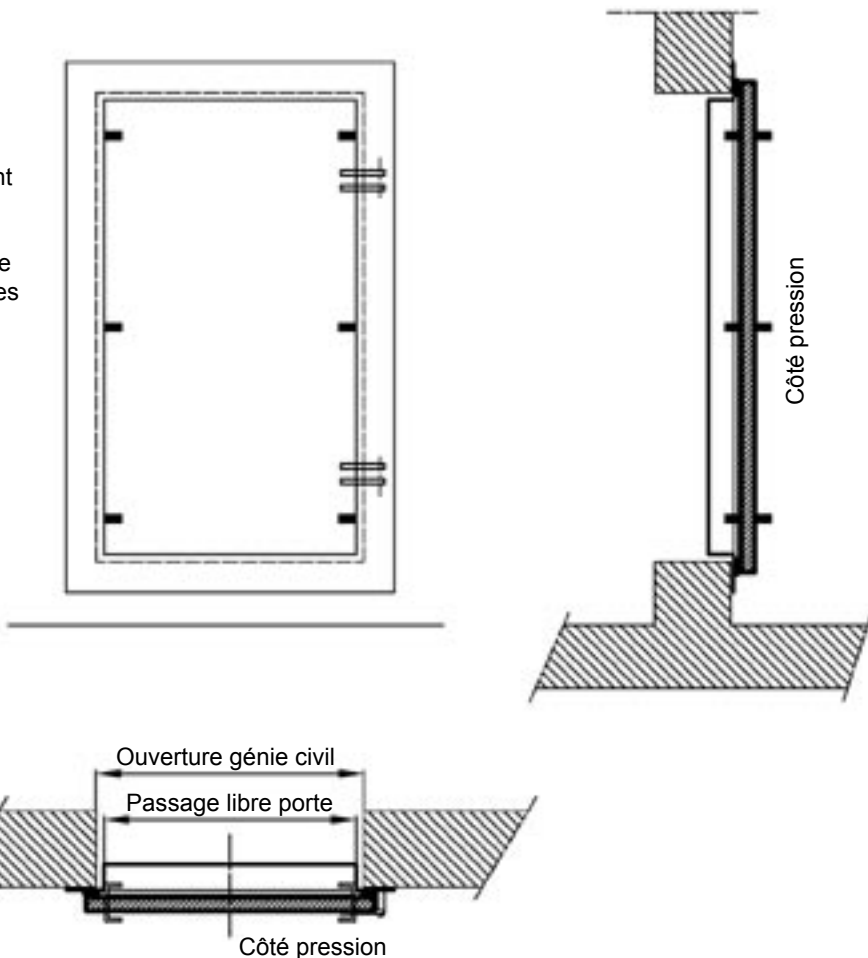

Désignation	Ouverture génie civil		Passage libre porte	
	Largeur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Hauteur mm
800 x 1800	860	1860	820	1820
1000 x 1800	1060	1860	1020	1820