

Vanne à main PHA Construction PEHD

PHA
0525

1. Application

La construction entièrement en PEHD est spécialement adaptée à la mise en oeuvre en assainissement. Sa construction lui permet de résister aux eaux usées et autres liquides corrosifs (eaux des stations d'épuration, eaux de process, etc ...). A partir du DN 300, la pelle est munie de renfort en PEHD.

2. Avantages


- pas de corrosion
- étanchéité totale dans les deux sens d'écoulement par joint à lèvres EPDM
- charge standard = hauteur de la vanne (cote H)
- longévité
- légèreté

3. Montage

Le montage de la vanne par chevilles contre une paroi plane et verticale, type G, est le plus usité.
D'autres possibilités existent, nous consulter.

4. Dimensions



Large choix de diamètres standard : DN 150 à DN 500 mm (voir au dos de la feuille).

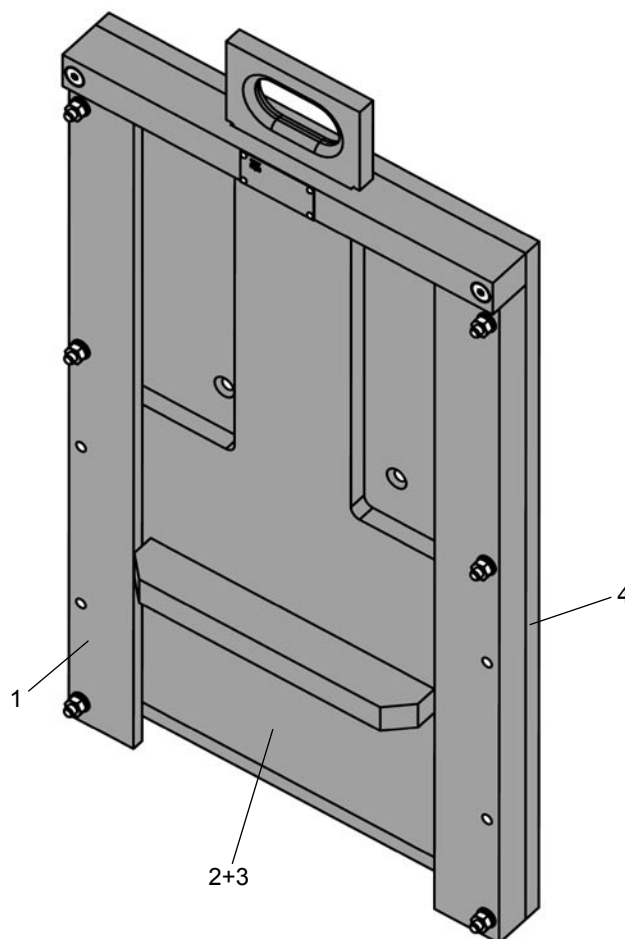

Désignation	Matériaux
1 Guide	PEHD
2 Pelle	PEHD
3 Joint	EPDM
4 Plaque de base	PEHD

Vanne à main PHA-G

DN 150 - DN 500 mm

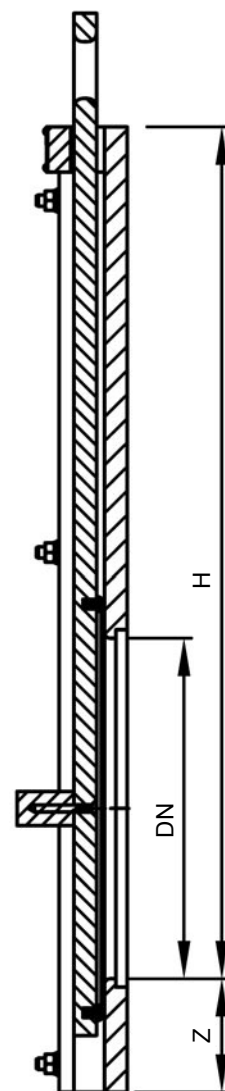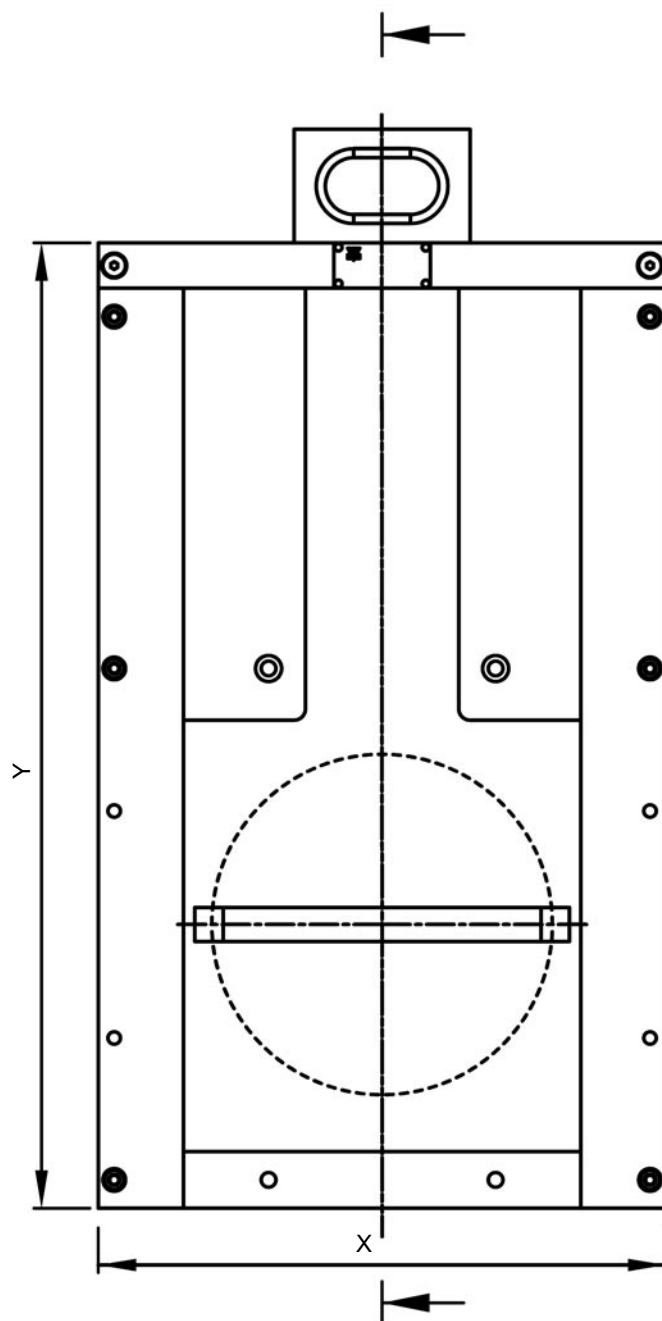

DN	150	200	250	300	400	500	
X	350	400	450	500	600	700	
Y	550	650	750	850	1050	1250	
H	450	550	650	750	950	1150	
Z	100	100	100	100	100	100	
Poids	4.5	5	6	8	11.5	15.5	